



CARATTERISTICHE

- Mollette con fissaggio robusto, spessore fino a 1,2 mm
- Per cavi con diametro da 1,5 a 30 mm
- Possibilità di ottenere la messa a terra della schermatura e la funzione antistrappo con un unico dispositivo
- Fissaggio aggiuntivo con doppia fascetta
- Possibilità di montare le mollette facilmente senza dover servirsi di utensili
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche
- Fissaggio con vite M4*

Le mollette di schermatura MSA permettono la messa a terra della schermatura dei cavi in modo semplice ed efficace, ma offrono, in aggiunta, la funzione antistrappo sul cavo tramite due fascette. Fissaggio robusto con una vite M4 oppure M5, a seconda della versione. L'antistrappo è in accordo a quanto richiesto dalla norma EN 62444.


Materiale: acciaio per molle zincato

*Altri diametri su richiesta


Fascette non comprese nella fornitura

Dimensioni (mm)

Versione spessore 0,5

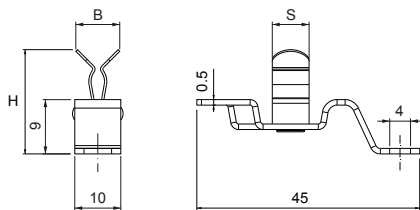

Versione spessore 1,2

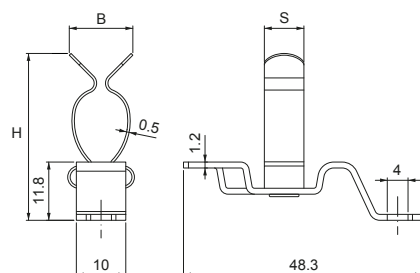

| Modello | Codice | Campo di serraggio (mm) | Spessore (mm) | Dimensioni (mm) | | | Pz x conf. |
|------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|------|----|------------|
| | | | | B | H | S | |
| MSA 1.5-3 | 1734030010 | 1,5 - 3 | 0,5 | 11 | 17 | 8 | 50 |
| MSA 3-6 | 1734030020 | 3 - 6 | 0,5 | 11 | 20 | 8 | |
| MSA 7-9 | 1734030030 | 7 - 9 | 1,2 | 11 | 25 | 8 | |
| MSA 9-12 | 1734030040 | 9 - 12 | 1,2 | 13,5 | 34 | 8 | |
| MSA 11-17 | 1734030050 | 11 - 17 | 1,2 | 12 | 31 | 8 | |
| MSA 18-22 | 1734030060 | 18 - 22 | 1,2 | 22 | 43 | 8 | |
| MSA 22-30 | 1734030070 | 22 - 30 | 1,2 | 22,5 | 50 | 12 | |
| MSAL 3-9 | 1734030080 | 3 - 9 | 1,2 | 16,5 | 27 | 8 | |
| MSAL 10-19 | 1734030090 | 10 - 19 | 1,2 | 19,5 | 30,5 | 8 | |

Non disponibile in Germania

