MSD

Mollette di schermatura per guida DIN TH35

CARATTERISTICHE

- Per cavi con diametro da 22 a 74 mm
- Montaggio a scatto senza dover servirsi di utensili
- Disponibili con base di aggancio in due larghezze: 14 e 22 mm
- Possibilità di ottenere la messa a terra della schermatura e la funzione antistrappo con un unico dispositivo
- Contatto ideale con la schermatura dei cavi
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche

Le mollette di schermatura MSD consentono di eseguire facilmente e in modo efficace la messa a terra della schermatura dei cavi.
Garantiscono la funzione antistrappo sul cavo mediante il fissaggio con fascetta in conformità alla norma EN62444.
Le mollette MSD vengono fissate sulla guida DIN TH35.

Materiale: acciaio per molle zincato

Modello	Codice	Campo di serraggio (mm)	Dimensioni (mm)				Pz (x conf.)
			L	B	H	S	
MSD 22-30	1734020070	22 - 30	22	22,5	45	12	10
MSD 30-37	1734020080	30 - 37	22	31	58	12	
MSD 38-48	1734020090	38 - 48	22	40	68,5	12	
MSD 50-60	1734021095	50-60	22	50	75	12	
MSD 62-74	1734021098	62-74	22	62	89	12	

Dimensioni (mm)

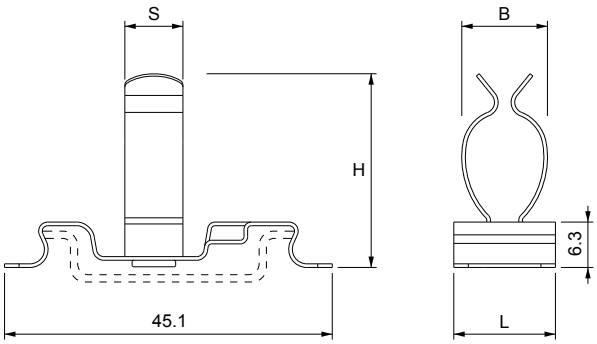

© Detas SpA - Azienda certificata ISO9001/ ISO14001
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120
info@detasultra.com - **www.detasultra.com**