MSD2

Mollette di schermatura per guida DIN TH35 con doppia sede per fascette

CARATTERISTICHE

- Per cavi con diametro da 1,5 a 22 mm
- Montaggio a scatto senza dover servirsi di utensili
- Maggiore lunghezza delle alette per facilitare l'inserimento del cavo
- Fissaggio aggiuntivo con doppia fascetta
- Possibilità di ottenere la messa a terra della schermatura e la funzione antistrappo con un unico dispositivo
- Contatto ideale con la schermatura dei cavi
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche

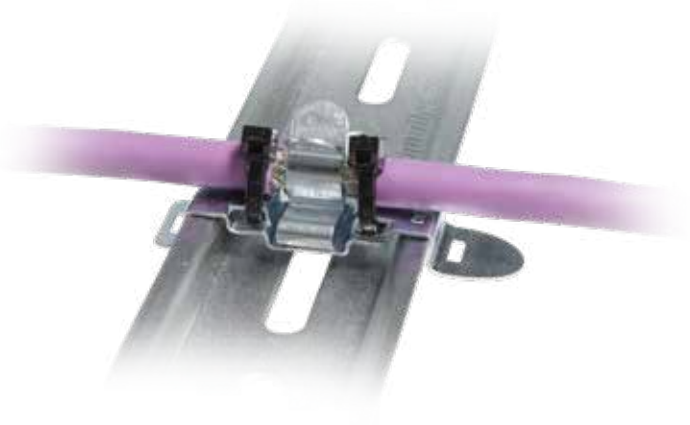

Le mollette di schermatura MSD2, consentono di eseguire facilmente e in modo efficace la messa a terra della schermatura dei cavi. Garantiscono la funzione antistrappo sul cavo mediante il fissaggio con due fascette.
La funzione antistrappo è conforme alla norma EN 62444.
Le mollette MSD2 possono essere usate su guida DIN TH35.

Materiale: acciaio per molle zincato

Fascette non comprese nella fornitura



Modello	Codice	Campo di serraggio (mm)	Dimensioni (mm)				Pz (x conf.)
			L	B	H	S	
MSD2 1.5-3	1734021010	1,5 - 3	14	11	15	8	50
MSD2 3-6	1734021020	3 - 6	14	11	17,5	8	
MSD2 7-9	1734021030	7 - 9	14	11	20	8	
MSD2 9-12	1734021040	9 - 12	14	12	23	8	
MSD2 11-17	1734021050	11 - 17	14	13,5	29	8	
MSD2 18-22	1734021060	18 - 22	14	22	38	8	
MSD2L 3-9	1734021080	3 - 9	14	16,5	22	8	
MSD2L 3-12	1734021081	3 - 12	14	16,5	22	8	
MSD2L 10-19	1734021090	10 - 19	14	19,5	28,5	8	

Dimensioni (mm)

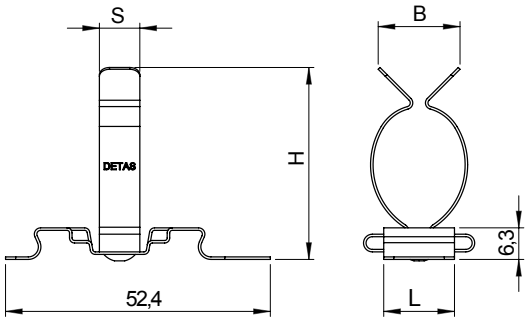

© Detas SpA - Azienda certificata ISO9001/ ISO14001
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120
info@detasultra.com - **www.detasultra.com**