




Mollette di schermatura - fissaggio a vite con doppia sede per fascette

CARATTERISTICHE

- Per cavi con diametro da 1,5 a 30 mm
- Possibilità di ottenere la messa a terra della schermatura e la funzione antistrappo con un unico dispositivo
- Fissaggio aggiuntivo con doppia fascetta
- Possibilità di montare le mollette facilmente senza dover servirsi di attrezzi
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche

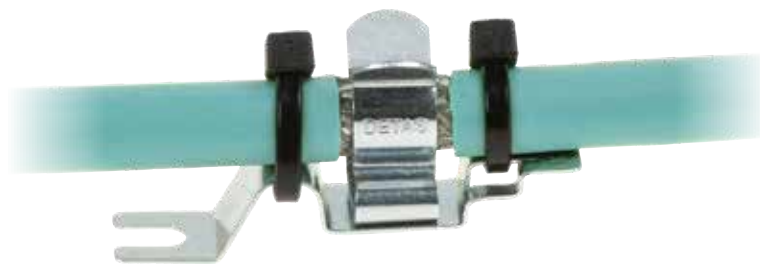

Le mollette di schermatura MSE permettono la messa a terra della schermatura dei cavi in modo semplice ed efficace ma offrono, in aggiunta, la funzione antistrappo sul cavo tramite due fascette. La molletta di schermatura viene fissata con una vite M4. L'antistrappo è in accordo a quanto richiesto dalle norme EN 62444.

Materiale: acciaio per molle zincato

Non disponibile per il mercato tedesco

Modello	Codice	Campo di serraggio (mm)	Dimensioni (mm)				Pz (x conf.)
			L	B	H	S	
MSE 1.5-3	1734050010	1,5 - 3	10	11	15,5	8	50
MSE 3-6	1734050020	3 - 6	10	11	17,5	8	
MSE 7-9	1734050030	7 - 9	10	11	21	8	
MSE 9-12	1734050040	9 - 12	10	12	22,5	8	
MSE 11-17	1734050050	11 - 17	10	13,5	29	8	
MSE 18-22	1734050060	18-22	10	22	37	8	
MSE 22-30	1734050070	22-30	10	22,5	46,5	12	
MSEL 3-9	1734050080	3 - 9	10	16,5	24	8	50
MSEL 10-19	1734050090	10 - 19	10	19,5	30,5	8	

Dimensioni (mm)

