



MSL

Mollette di schermatura senza piede – a range esteso

CARATTERISTICHE

- Per cavi con diametro da 3 a 19 mm
- Contatto ideale con la schermatura dei cavi
- Possibilità di montare i cavi facilmente senza dover servirsi di attrezzi
- Costante pressione della molletta sulla calza del cavo senza bisogno di controlli e verifiche
- Assenza di sensibilità alle vibrazioni senza bisogno di manutenzione

Le mollette di schermatura MSL consentono di eseguire facilmente e in modo efficace la messa a terra della schermatura dei cavi. Le mollette di schermatura MSL possono essere fissate con viti o con rivetti.


Materiale: acciaio per molle zincato

PRODOTTI CORRELATI

- MB basi per guide DIN (pag. 152)



Modello	Codice	Campo di serraggio (mm)	Dimensioni (mm)			Pz (x conf.)
			B	H	S	
MSL 3-9	1734010310	3 - 9	16,5	20,6	8	50
NEW MSL 3-12	1734010330	3 - 12	16	15,9	8	
MSL 10-19	1734010320	10 - 19	19,5	27	8	

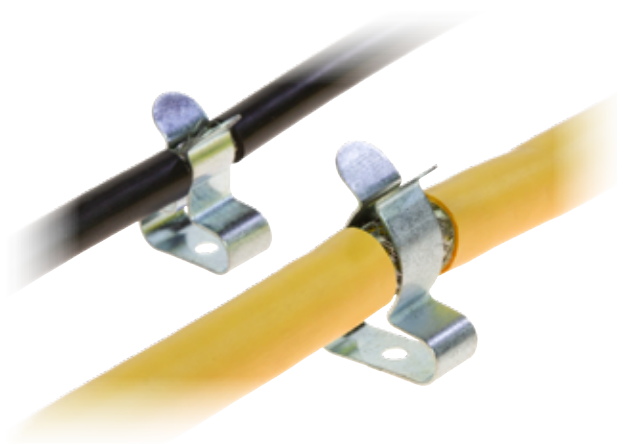

Dimensioni (mm)

