



Pressacavi divisibili

CARATTERISTICHE

- Filettature metriche
- Senza viti
- Protezione IP54
- Controdado e guarnizione compresi nella fornitura
- Colori disponibili: grigio e nero

OSF è un pressacavo divisibile con filettatura metrica particolarmente indicato per l'utilizzo con cavi con connettori. OSF può essere equipaggiato con gommini SPC piccoli e multipli per cavi da 1 a 14 mm di diametro.


Materiale: PC, senza alogeni e siliconi

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0


Temperatura: -40°C... +130°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI



- Controdadi divisibili (pag. 50)
- Gommini SPC (da pag. 53)
- OSF EMC (pag. 161)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 174)

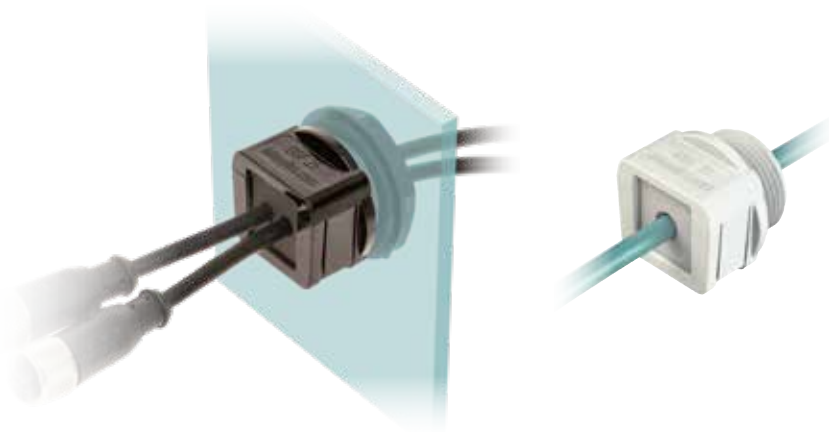

Modello	Codice	Gommino limite consentito			Apertura max. (Ø mm)	Pz (x conf.)
OSF 16G	1731052316	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	16,5	10
OSF 20G	1731052320	SPC 14	SPC 2x5	SPC 4x5	20,5	
OSF 25G	1731052325	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	25,5	
OSF 32G	1731052332	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	32,5	
OSF 16B	1731052416	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	16,5	
OSF 20B	1731052420	SPC 14	SPC 2x5	SPC 4x5	20,5	
OSF 25B	1731052425	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	25,5	
OSF 32B	1731052432	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	32,5	

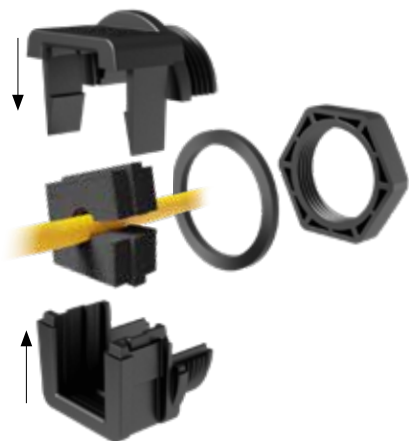

Dimensioni (mm)



Tutorial

