



# OSF90



## Pressacavi divisibili con entrata cavi a 90°

### CARATTERISTICHE

- Sistema di ingresso cavi a 90°
- Senza viti
- Protezione IP54
- Controdado e guarnizione compresi nella fornitura
- Colori disponibili: grigio e nero

OSF90 è un pressacavo divisibile con filettatura metrica con entrata cavi a 90°. Assicura una protezione frontale ai cavi ed un piacevole design.

OSF90 può essere equipaggiato con gommini SPC piccoli e multipli per cavi o corrugati da 2 a 14 mm di diametro.


**Materiale:** PC, senza alogeni e siliconi







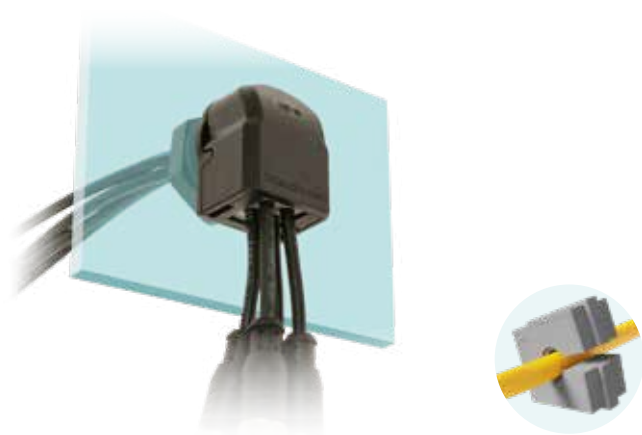

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

**Temperatura:** -40°C... +130°C (statica)

### PRODOTTI CORRELATI


- Controdadi divisibili (pag. 40)
- Gommini SPC (da pag. 43)
- OSF EMC (pag. 138)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)



Modello	Codice	Dimensioni massime gommini			Apertura max. (Ø mm)	Pz (x conf.)
		● ●	● ● ●	● ● ● ●		
 <b>OSF90 16G</b>	1731052916	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	16,5	10
 <b>OSF90 20G</b>	1731052920	SPC 10	SPC 2x5	SPC 4x5	20,5	
 <b>OSF90 25G</b>	1731052925	SPC 10	SPC 2x7	SPC 4x6	25,5	
 <b>OSF90 32G</b>	1731052932	SPC 10	SPC 2x7	SPC 4x6	32,5	
 <b>OSF90 16B</b>	1731052917	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	16,5	
 <b>OSF90 20B</b>	1731052921	SPC 10	SPC 2x5	SPC 4x5	20,5	
 <b>OSF90 25B</b>	1731052926	SPC 10	SPC 2x7	SPC 4x6	25,5	
 <b>OSF90 32B</b>	1731052933	SPC 10	SPC 2x7	SPC 4x6	32,5	

### Dimensioni (mm)

Raggio di curvatura del cavo max. 10 mm

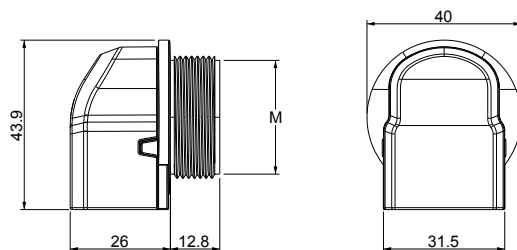

IP54

NEMA 12



IK10