



Passacavi circolari per cavi singoli

CARATTERISTICHE

- Passacavo metrico
- Rapido da installare
- Elevata protezione (IP67)
- Colore grigio
- UL94-V0

I passacavi della serie RCS permettono ai cavi singoli senza connettori di attraversare pareti fino a 4 mm di spessore. È sufficiente forare leggermente la membrana esterna e spingere il cavo attraverso il passacavo. Sono disponibili grigi per cavi con diametro da 4 a 34 mm.

Materiale: EPDM, senza alogeni e siliconi


Infiammabilità: autoestingente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Spessore parete: da 0,5 a 4 mm

PRODOTTI CORRELATI

- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)

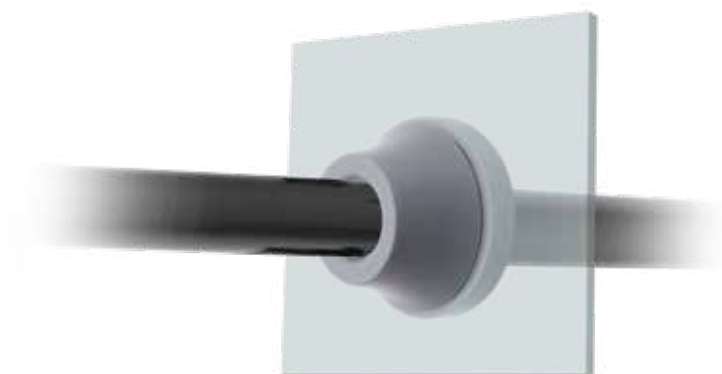

Modello	Codice	Nr. cavi / Ø (mm)	Ø Foro (mm)	Dimensioni (mm)			Spessore parete (mm)	Pz (x conf.)
				H	H1	D		
RCS M12G	1732067012	1 / 3-5	12,5	17,3	10,5	20	0,5 - 2	100
RCS M16G	1732067016	1 / 5-9	16,5	19	11,5	21	0,5 - 2	
RCS M20G	1732067020	1 / 7-13	20,5	20,5	12,7	25,5	0,5 - 2	
RCS M25G	1732067025	1 / 10-17	25,5	22,6	15,5	31	0,5 - 2	
RCS M32G	1732067032	1 / 14-20	32,5	25,5	17,5	39	1-4	
RCS M40G	1732067040	1 / 19-26	40,5	30	20,4	48	1-4	
RCS M50G	1732067050	1 / 26-34	50,5	36	23,9	58,6	1-4	

Dimensioni (mm)

