




## Gommini passacavo piccoli, singoli, doppi e quadrupli per OSF

- ▶ Gommini per cavi con diametri da 2 a 14 mm
- ▶ Disponibile modello senza foro
- ▶ Colori grigio e nero
- ▶ UL94-V0 per entrambi i colori

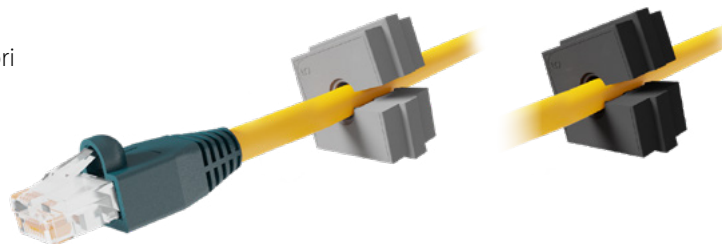

Modello	Codice	Ø Cavo [mm]	Modello	Codice	Pz x conf.
		■			
SPC 0G	1731052500	senza foro	SPC 0B	1731052600	10
SPC 2G	1731052502	2-3	SPC 2B	1731052602	
SPC 3G	1731052503	3-4	SPC3B	1731052603	
SPC 4G	1731052504	4-5	SPC 4B	1731052604	
SPC 5G	1731052505	5-6	SPC 5B	1731052605	
SPC 6G	1731052506	6-7	SPC 6B	1731052606	
SPC 7G	1731052507	7-8	SPC 7B	1731052607	
SPC 8G	1731052508	8-9	SPC 8B	1731052608	
SPC 9G	1731052509	9-10	SPC 9B	1731052609	
SPC 10G	1731052510	10-11	SPC 10B	1731052610	
SPC 11G	1731052511	11-12	SPC 11B	1731052611	
SPC 12G	1731052512	12-13	SPC 12B	1731052612	
SPC 13G	1731052513	13-14	SPC 13B	1731052613	
SPC 14G	1731052514	14	SPC 14B	1731052614	
		■ ■			
SPC 2x2G	1731052522	2	SPC 2x2B	1731052622	10
SPC 2x3G	1731052523	3	SPC 2x3B	1731052623	
SPC 2x4G	1731052524	4	SPC 2x4B	1731052624	
SPC 2x5G	1731052525	5	SPC 2x5B	1731052625	
SPC 2x6G	1731052526	6	SPC 2x6B	1731052626	
SPC 2x7G	1731052527	7	SPC 2x7B	1731052627	
		■ ■ ■			
SPC 4x2G	1731052532	2	SPC 4x2B	1731052632	10
SPC 4x3G	1731052533	3	SPC 4x3B	1731052633	
SPC 4x4G	1731052534	4	SPC 4x4B	1731052634	
SPC 4x4,5G	1731052537	4,5	SPC 4x4,5B	1731052637	
SPC 4x5G	1731052535	5	SPC 4x5B	1731052635	
SPC 4x6G	1731052536	6	SPC 4x6B	1731052636	

I gommini della serie SPC permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie OSF una serie di cavi da 2 a 14 mm di diametro. Le versioni 2X e 4X sono indicate per aumentare il numero di cavi nei telai.

### Caratteristiche

**Materiale:** TPE


**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

### Prodotti correlati

OSF	DES 16 CLICK
OSF 90	DES 10 CLICK
OSF ZIP	DES Q CLICK
DES 24 CLICK	

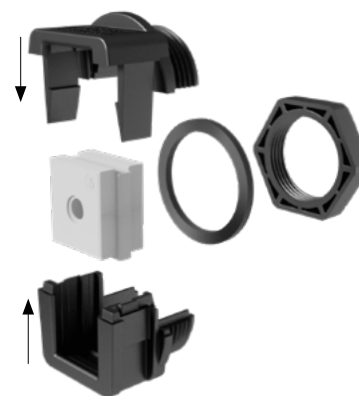

### Dimensioni [mm]

