



# SPG M



## Gommini passacavo grandi multipli per cavi senza connettori - doppia membrana

Doppia membrana parallela



### CARATTERISTICHE

- Gommini multipli per un numero elevato di cavi senza connettori
- Gommini con doppia membrana parallela
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori
- Tenuta cavo sec. EN 62444

I gommini della serie SPG M permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES un elevato numero di cavi non intestati occupando poco spazio rispetto all'utilizzo dei normali pressacavi.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una perfetta tenuta meccanica e fluidica.

**Materiale:** TPE, senza alogeni e silicani

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio e nero)


**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo (mm)	Pz (x conf.)
<b>SPG M7G</b>	1731022307	4	max. 13,5	10
<b>SPG M7B</b>	1731022407	2	max. 5	
<b>SPG M7B</b>	1731022407	1	max. 9,5	
<b>SPG M9G</b>	1731022309	9	max. 8	
<b>SPG M9B</b>	1731022409			
<b>SPG M14G</b>	1731022314	12	max. 6,5 max. 12	
<b>SPG M14B</b>	1731022414			
<b>SPG M15G</b>	1731022315	15	max. 7	
<b>SPG M15B</b>	1731022415			

### PRODOTTI CORRELATI

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

### Dimensioni (mm)

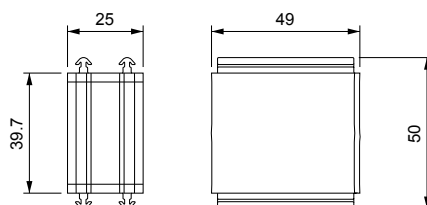

\* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X\*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT