



Gommini passacavo grandi

- ▶ Gommini per cavi con e senza connettori con diametri da 17 a 35 mm
- ▶ Particolarmente indicati per tubi corrugati
- ▶ UL94-V0 per entrambi i colori, grigio e nero
- ▶ Versione ATEX su richiesta (vedi gruppo 7)



Modello	Codice	Ø Cavo [mm]	Modello	Codice	Pz x conf.
SPG 0G	1731022000	senza foro	SPG 0B	1731022020	
SPG 17G	1731022117	17-18	SPG 17B	1731022217	
SPG 18G	1731022118	18-19	SPG 18B	1731022218	
SPG 19G	1731022119	19-20	SPG 19B	1731022219	
SPG 20G	1731022120	20-21	SPG 20B	1731022220	
SPG 21G	1731022121	21-22	SPG 21B	1731022221	
SPG 22G	1731022122	22-23	SPG 22B	1731022222	
SPG 23G	1731022123	23-24	SPG 23B	1731022223	
SPG 24G	1731022124	24-25	SPG 24B	1731022224	
SPG 25G	1731022125	25-26	SPG 25B	1731022225	10
SPG 26G	1731022126	26-27	SPG 26B	1731022226	
SPG 27G	1731022127	27-28	SPG 27B	1731022227	
SPG 28G	1731022128	28-29	SPG 28B	1731022228	
SPG 29G	1731022129	29-30	SPG 29B	1731022229	
SPG 30G	1731022130	30-31	SPG 30B	1731022230	
SPG 31G	1731022131	31-32	SPG 31B	1731022231	
SPG 32G	1731022132	32-33	SPG32B	1731022232	
SPG 33G	1731022133	33-34	SPG33B	1731022233	
SPG 34G	1731022134	34-35	SPG34B	1731022234	

I gommini apribili della serie SPG permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES una serie di cavi e tubi corrugati da 17 a 35mm di diametro.

Caratteristiche

Materiale: TPE


Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)


Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

DES 24	DESPRED	DES 16M
DES 16	DESCCLICK	DES 16MX
DES 10	DES 24M	
DES Q	DES 24MX	

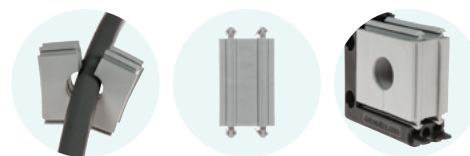

Dimensioni [mm]

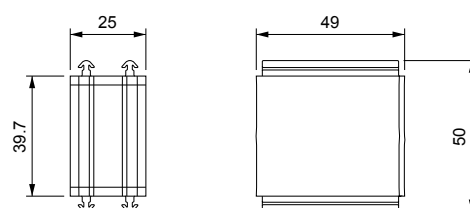

* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



RoHS COMPLIANT

