



SPH



Gommini passacavo con range esteso per telai DES 380



CARATTERISTICHE

- Gommini per cavi o guaine corrugate di grandi dimensioni
- Diametri da 36 a 65 mm
- UL94-V0
- Protezione IP54

I gommini della serie SPH permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES 380M e e DES 380MX un cavo di diametro compreso tra 36 e 65 mm.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliceni

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio e nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- DES 380M
- DES 380MX

Modello	Codice	Ø Cavo (mm)	Pz (x conf.)
SPH 0G	1731010278	0	1
SPH 38G	1731010281	36-39	
SPH 42G	1731010282	41-44	
SPH 46G	1731010283	43-48	
SPH 50G	1731010284	47-51	
SPH 54G	1731010285	52-56	
SPH 58G	1731010286	56-60	
SPH 62G	1731010287	60-65	



Dimensioni (mm)

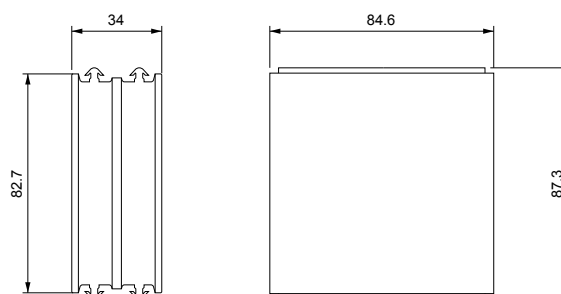

IP54

NEMA 12



ECOLAB



RoHS COMPLIANT