



# SPL M



## Gommini passacavo grandi, multipli, per cavi senza connettori - doppia membrana

### CARATTERISTICHE

- Gommini grandi per cavi senza connettori con diametri max. 16 mm
- Utilizzabili nei telai DES CLICK e nei modelli OSF 50/63
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori
- Protezione IP54

I gommini della serie SPL M permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES CLICK o OSF 50/63 un elevato numero di cavi non intestati occupando poco spazio rispetto all'utilizzo dei normali pressacavi.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una perfetta tenuta meccanica e fluidica.


**Materiale:** TPE, senza alogeni e siliconi

**Inflammabilità:** autoestinguento sec. UL94-V0 (grigio o nero)

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

### PRODOTTI CORRELATI


- DES 24 CLICK
- DES Q CLICK
- DES 16 CLICK
- OSF 50/63
- DES 10 CLICK

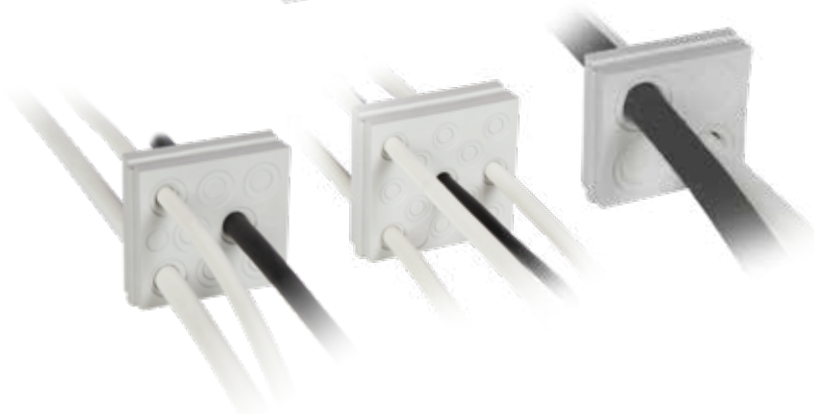

Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo max (mm)	Modello	Codice	Pz (x conf.)
<b>SPL M4G</b>	1731053050	4	16	<b>SP M4B</b>	1731053060	
<b>SPL M8G</b>	1731053055	8	10	<b>SPL M8B</b>	1731053065	10
<b>SPL M13G</b>	1731053058	13	6,5	<b>SPL M13B</b>	1731053068	



### Dimensioni (mm)

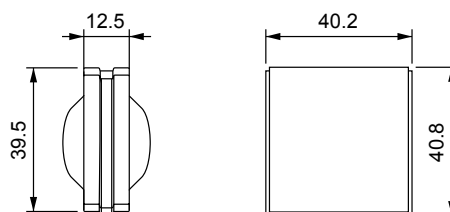

IP54

NEMA 12



ECOLAB

UL94-V0

