



# SPL



## Gommini passacavo grandi a range esteso

### CARATTERISTICHE

- Gommini grandi per cavi con diametri da 11,5 a 31 mm
- Utilizzabili nei telai DES CLICK oppure nei pressacavi divisibili OSF 50/63
- Disponibile modello senza foro
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori
- Protezione IP54



I gommini della serie SPL permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili DES 24, 16, 10, Q CLICK e nei pressacavi divisibili OSF 50/63 un cavo con o senza connettore da 11,5 a 31 mm di diametro.

**Materiale:** TPE, senza alogeni e siliceni

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)


**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

### PRODOTTI CORRELATI

- DES 24 CLICK
- DES Q CLICK
- DES 16 CLICK
- OSF 50/63
- DES 10 CLICK

Modello	Codice	Ø Cavo (mm)	Modello	Codice	Pz (x conf.)
<b>SPL OG</b>	1731053000	senza foro	<b>SPL OB</b>	1731053001	10
<b>SPL 13G</b>	1731053005	11,5-16	<b>SPL 13B</b>	1731053025	
<b>SPL 17G</b>	1731053010	16-20	<b>SPL 17B</b>	1731053030	
<b>SPL 21G</b>	1731053013	20-24	<b>SPL 21B</b>	1731053033	
<b>SPL 25G</b>	1731053015	24-28	<b>SPL 25B</b>	1731053035	
<b>SPL 29G</b>	1731053020	28-31	<b>SPL 29B</b>	1731053040	

### Dimensioni (mm)

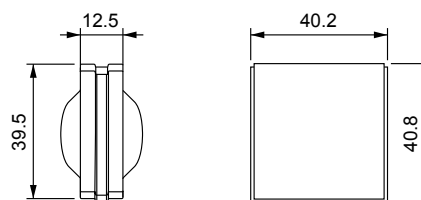

IP54

NEMA 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT