



SPP K



Gommini passacavo piccoli, ciechi sfondabili,
a range esteso per cavi senza connettori



CARATTERISTICHE

- Gommini a doppia membrana per cavi senza connettori con diametri da 2,5 a 16,5 mm (K1-K5)
- Parete esterna cieca sfondabile
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori
- IP66 - NEMA 4X*

I gommini a range esteso della famiglia SPP K sono gommini a sfondamento che permettono il passaggio di cavi senza connettori con diametri da 2,5 a 16,5 mm (K1...K5).

Grazie alla doppia membrana si ottiene una elevata protezione fluidica ed una notevole forza antistrappo.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliceni

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX


Modello	Codice	Ø Cavo min/max (mm)	Modello	Codice	Pz (x conf.)
SPP K0G	1731021100	senza foro	SPP K0B	1731023100	10
SPP K1G	1731021110	2,5 - 7	SPP K1B	1731023110	
SPP K2G	1731021115	4,5 - 10	SPP K2B	1731023115	
SPP K3G	1731021120	7,5 - 12,5	SPP K3B	1731023120	
SPP K4G	1731021125	9 - 14	SPP K4B	1731023125	
SPP K5G	1731021127	12 - 16,5	SPP K5B	1731023127	



Doppia membrana parallela



Dimensioni (mm)

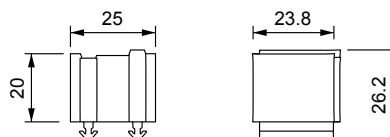

* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT