



SPP P




Gommini passacavo piccoli piramidali



SPP PG



SPP PG T

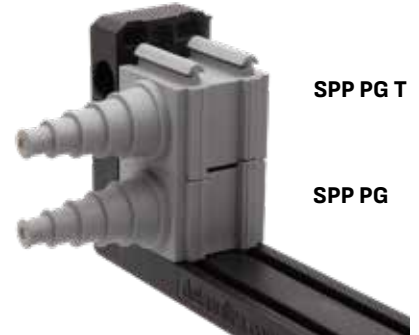

SPP PG T

SPP PG

CARATTERISTICHE

- Soluzione universale per cavi senza connettori da 3 a 14 mm di diametro
- Utilizzabile in tutti i telai della serie DES
- Protezione IP66
- UL94-V0 per entrambi i colori

I gommini della serie SPP P sono indicati per l'utilizzo con cavi senza connettori. Si utilizzano tagliando il cono nel punto corrispondente all'intervallo in cui rientra il diametro del cavo.

È inoltre possibile fissare il cavo con una fascetta.

La serie T può essere montata sulla linea superiore dei telai DES.

Materiale: TPE, senza alogeni e silicani

Inflammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0


Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

Modello	Codice	Ø Cavo min/max (mm)	Pz (x conf.)
SPP PG	1731020650	3 - 14	10
SPP PB	1731020652		
SPP PG T	1731020651		
SPP PB T	1731020653		

Dimensioni (mm)

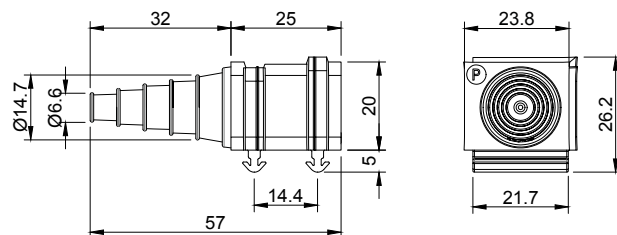

* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



RoHS COMPLIANT

