SPP P

Gommini passacavo piccoli piramidali

NEW

- Soluzione universale per cavi senza connettori da 2 a 14 mm di diametro
- Utilizzabile in tutti i telai della serie DES
- IP66
- UL94-V0 per entrambi i colori

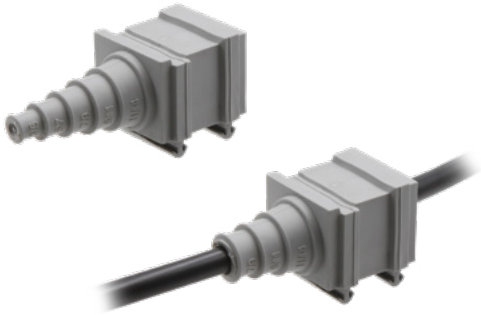

Modello	Codice	Range diametro del cavo	Pz x conf.
SPP PG	1731020650	2-14	10
SPP PB	1731020652		10

I gommini della serie SPP P sono indicati per l'utilizzo con cavi senza connettori. Si utilizzano tagliando il cono nel punto corrispondente all'intervallo in cui rientra il diametro del cavo. È inoltre possibile fissare il cavo con una fascetta.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C… +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

DES 24	DESPRED	DES 24MX
DES 16	DESCLICK	DES 16M
DES 10	DES 24M	DES 16MX
DES Q	DES 24MX15	

Dimensioni [mm]

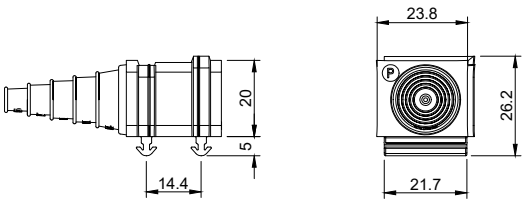

* Indoor only

c UL us pending | IP66 | NEMA 12, 4X* | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2 | APPROVED MARINE TYPE | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | Ex

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**

DETASULTRA