



SPP R



Gommini passacavo SPP con range esteso

CARATTERISTICHE

- Gommini a range esteso per cavi con connettori con diametri da 3 a 15 mm
- Protezione IP66
- Colori grigio e nero
- UL94-V0 per entrambi i colori

I gommini apribili a range esteso della famiglia SPP R permettono l'utilizzo di cavi con o senza connettori. Sono disponibili quattro modelli per diametri da 3 a 15 mm (R1...R4).

L'utilizzo dei gommini SPP R permette di migliorare la gestione del magazzino rendendo la gestione dei cavi più flessibile e riducendo i tempi di installazione.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliceni

Infiammabilità: autoestinguento sec. UL94-V0 (grigio o nero)

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 24MX15
- DES 16M
- DES 16MX



Modello	Codice	Ø Cavo min/max (mm)	Modello	Codice	Pz (x conf.)
SPP R1G	1731021200	3 - 6	SPP R1B	1731021210	10
SPP R2G	1731021202	6 - 9	SPP R2B	1731021212	
SPP R3G	1731021204	9 - 12	SPP R3B	1731021214	
SPP R4G	1731021206	12 - 15	SPP R4B	1731021216	

Dimensioni (mm)

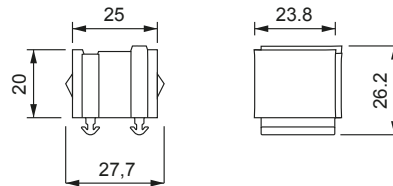

* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

