



DES 10 CLICK



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

- ▶ Utilizzabile con gommini piccoli e grandi
- ▶ Senza viti, chiusura a scatto
- ▶ Tenuta cavo sec. EN 62444
- ▶ Dimensioni compatte
- ▶ Protezione IP54
- ▶ Guarnizione esterna inclusa nella confezione
- ▶ Versione con inserti filettati su richiesta
- ▶ UL94-V0 per gommini neri e grigi

NEW



Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura max. [mm]	Pz x conf.
DES 10 CLICK	1731010310		63 x 36	10
Su richiesta:	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Dacromet		

Il telaio divisibile DES 10 CLICK permette il passaggio di cavi con e senza connettori con diametri da 2 a 31 mm.

La chiusura del telaio avviene tramite due ganci laterali. Nonostante l'assenza di viti la tenuta meccanica sul cavo è perfetta.

Il telaio permette di montare 6 gommini piccoli oppure 1 gommino grande e 2 gommini piccoli.

Caratteristiche

Materiale: PP+GF

Infiammabilità: autoestinguento sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati



Gommini SPC (pag. 37)

Gommini SPL (pag. 38-39)

Punzonatrice idraulica HY360

Piastre di fissaggio PF

Dimensioni [mm]

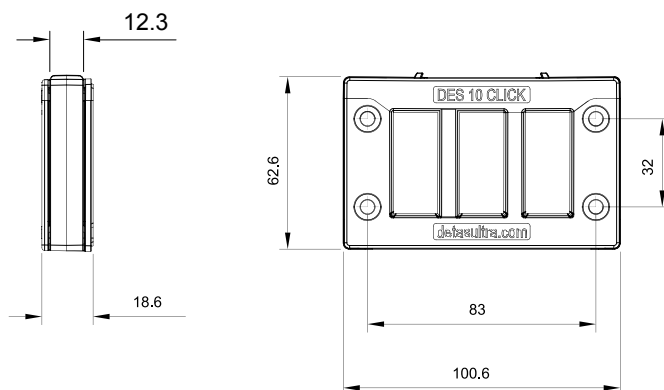

IP54

NEMA 12



ECOLAB



IK10