



# DES Q CLICK



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

## CARATTERISTICHE

- Utilizzabile con gommini piccoli SPC e grandi SPL
- Senza viti, chiusura a scatto
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Dimensioni compatte
- Protezione IP54
- Guarnizione esterna sec. UL94-V0 inclusa nella confezione
- UL94-V0 per gommini neri e grigi
- Divisorio rimovibile per utilizzare gommini piccoli o grandi all'interno dello stesso telaio



Il telaio divisibile DES Q CLICK permette il passaggio fino a 16 cavi con e senza connettori con diametri da 1 a 31 mm. La chiusura del telaio avviene tramite due ganci laterali. Pur in assenza di viti, la tenuta meccanica sul cavo è pienamente garantita. Lo stesso telaio permette di montare 4 gommini piccoli oppure 1 gommino grande.

**Materiale:** PC+GF, senza alogeni e siliceni

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0


**Temperatura:** -40°C... +130°C (statica)

## PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPC (da pag. 58)
- Gommini SPL (da pag. 61)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 179)
- DES FLAP CLICK (pag. 38)

Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura (mm)	Pz (x conf.)
DES Q CLICK	1731010308		40 x 36	10
Su richiesta	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet		

## Dimensioni (mm)

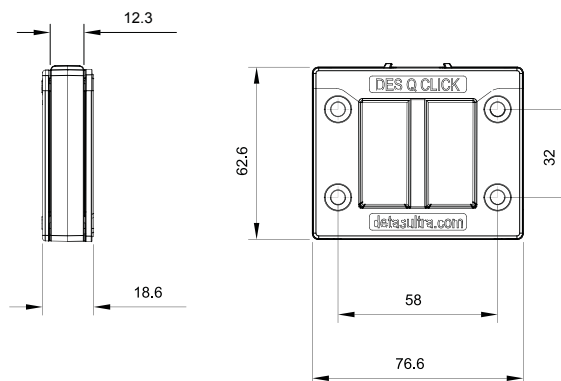

## Tutorial



IP54

NEMA 12



IK10