



DESPRED ZZ



Passacavi circolari apribili con doppia spazzola

CARATTERISTICHE

- Passacavo a spazzola doppia per cavi con e senza connettori
- Viti di chiusura in AISI304 con finitura Black Dacromet
- Filetti metrici M32 ed M63
- Doppia protezione alla polvere

DESPRED ZZ si compone di un telaio divisibile al cui interno sono installate due file di spazzole. In questo modo si ottiene un'ottima protezione alla polvere ed una maggiore tenuta meccanica rispetto alle soluzioni con spazzola singola.

Materiale: PP+GF, senza alogeni e silicani

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -25°C... +80°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI


- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 179)
- Controdadi divisibili (pag. 49)
- Staffa EMCZ-M (pag. 168)



Modello	Codice	Filetto metrico	Ø Apertura max. (mm)	Pz (x conf.)
DESPRED ZZ 32	1731060232	M32 x 1,5	32,5	1
DESPRED ZZ 63	1731060263	M63 x 1,5	63,5	

Dimensioni (mm)

DESPRED ZZ 32

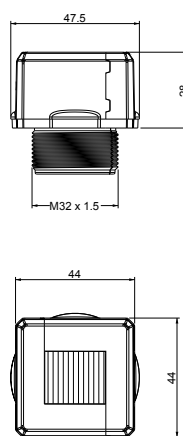

DESPRED ZZ 63

